



BISEAL[®] RETARDER-SH

ZPOMALOVAČ DOBY TUHnutí PRO MALTY A BETONY

POPIS: BISEAL RETARDER – SH je zpomalovač doby tuhnutí, který se používá při přípravě malt a betonů.

POUŽITÍ:

- Betonáž za horkého počasí
- Při transportu betonové směsi na velké vzdálenosti.
- Při betonáži velkých objemů.

VÝHODY:

- Přesné stanovení doby tuhnutí.
- Snížení procentuální hodnoty smršťování
- Snížení segregace betonové směsi.
- Zvýšení konečných pevností malt a betonů.

APLIKACE: BISEAL RETARDER – SH se přidává přímo do záměsové vody.

UPOZORNĚNÍ:

- Zabránit zmrznutí výrobku.
- Zamezit předávkování výrobku.
- Zabránit kontaktu s pokožkou a očima.
- Používat ochranné rukavice a brýle.
- V případě zasažení pokožky umýt postižené místo vlažnou vodou a mýdlem.
- V případě zasažení očí vypláchnout je vydatným množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.
- Výrobek je nehořlavý.

BALENÍ: 20 lt plastické nádoby.

DÁVKOVÁNÍ: V rozmezí od 0,1% do 1% váhy cementu.

DÁVKOVÁNÍ (% váhy cementu)	POČÁTEK TUHnutí	KONEC TUHnutí
0,3	14 hodin	18 hodin
1,0	30 hodin	35 hodin


SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců v uzavřeném originálním balení, v suchých prostorech a při teplotách vyšších než 4°C.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled	Kapalina
Barva	Transparentní
pH	7,5

Vývoj pevností v tlaku:

STÁŘÍ	0,3% BISEAL RETARDER	1,0% BISEAL RETARDER	POROVNÁVACÍ VZOREK
1 den	Neměřitelná hodnota	Neměřitelná hodnota	6,7
5 dní	19,7	20,6	20,5
7 dní	22,4	25,2	24,0
28 dní	28,4	30,0	25,6

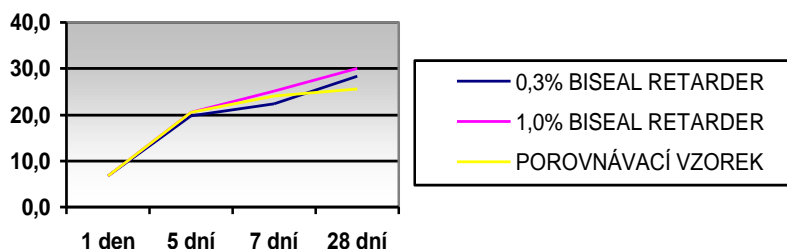

ZÁRUKA:

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.