



MAXJOINT®


VODOTĚSNÁ NESMRŠŤUJÍCÍ SE MALTA PRO SPÁROVÁNÍ A OPRAVY SPÁR CIHELNÉHO ZDIVA, KAMENE, PREFABRIKÁTŮ A GLAZOVANÝCH I NEGLAZOVANÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB

POPIS:

MAXJOINT je výrobek na bázi cementu s obsahem čistých křemičitanů a speciálního plniva, určený pro provádění a opravy spár cihelného zdiva, architektonického kamene a jiných druhů spár pohledových ploch.

VÝHODY:

- Nesmršťuje se a má dobrou přidržitelnost k podkladu.
- Vysoká strukturální pevnost.
- Hydroizoluje provedenou spáru.
- Může být dodán v různých barevných odstínech dle požadavku na konečný vzhled.
- Vysoká trvanlivost bez nutnosti údržby.
- Neobsahuje kovové prvky.
- Barevná stálost.

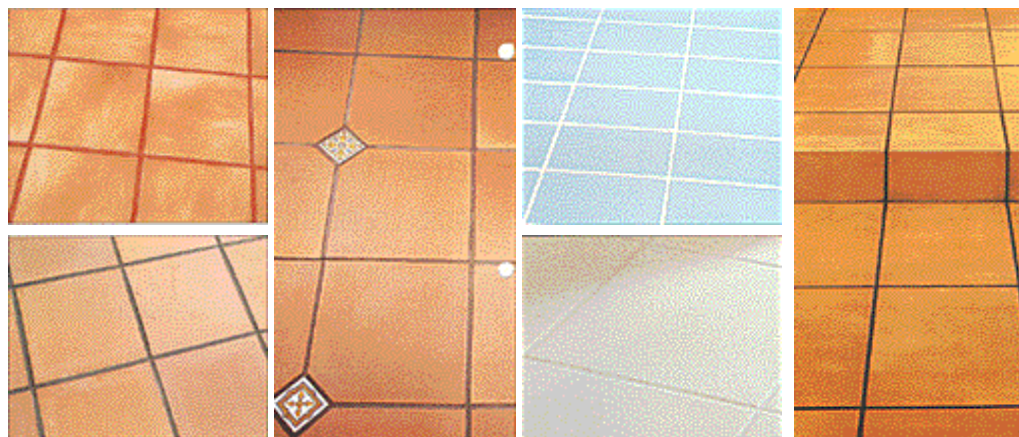

APLIKACE:

Před aplikací výrobku MAXJOINT se spára dokonale vyčistí vodou nebo stlačeným vzduchem. MAXJOINT se zamíchá s čistou vodou do normální maltové konzistence. Je nutno vždy připravit takové množství malty, které lze zpracovat během následující hodiny. Po uplynutí cca 30 minut se doporučuje zbývající množství směsi znovu zamíchat pro udržení její zpracovatelnosti. Pro vyplňování spár lze použít plnicí pistoli nebo zednickou spárovačku, kterou se povrch spáry závěrem vyhladí.

SPOTŘEBA:

1 kg výrobku MAXJOINT vyplní objem přibližně 0,6 dm³. Spotřeba 1 kg/m² odpovídá např. vyplnění spár o šířce 10 mm, hloubce 10 mm a při rozměru spárovaných prvků 20 x 20 cm.

ODSTÍNY:

Bílý, šedý, černý, krémový, modrý, nefritový, béžový, terakotový a lososový.

BALENÍ:

25 kg pytle, 5 kg plechovky.

MAXJOINT je dodáván ve dvou modifikacích:

- jemná (0-4) - pro spárování spár o šířce do 5 mm,
- hrubší (4-20) - pro spárování spár o šířce nad 5 mm.

SKLADOVÁNÍ: 18 měsíců v originálním uzavřeném balení, v suchých a uzavřených skladech, chráněných před mrazem.

**TECHNICKÁ
DATA:**

	Typ 0-4	Typ 4-20
Množství záměsové vody váhově [%]	26 ± 2	21 ± 2
Hustota malty [kg/m ³]	1 735	1 645
Odolnost proti cyklům mraz – tání	Dobrá	Dobrá
Kapilarita [g/dm ² min ^{1/2}]	1,8	2,7
Pevnost v tahu za ohybu [MPa]		
po 7 dnech	7,45	4,9
po 28 dnech	7,93	5,0
Pevnost v tlaku [MPa]		
Po 7 dnech	27,1	17,3
Po 28 dnech	27,3	18,9

ZÁRUKA: Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.